TOALLERO DE BAÑO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

TBB8i (blanco) 300 W TBB12i (blanco) 600 W

1.- IMPORTANTE

- La garantía del toallero no cubrirá cualquier daño causado por la no observancia de alguna de estas instrucciones.
- Lea atentamente estas instrucciones antes de conectar este aparato por primera vez.Este manual debe ser conservado y dado a cualquier nuevo usuario.
- Compruebe que el voltaje de la placa de características del toallero coincide con el voltaje de la red donde se va a conectar.
- El uso de estos toalleros está prohibido en presencia de gases, explosivos u objetos inflamables.
- Las superficies del toallero pueden estar calientes. Vigilar a los niños pequeños que pudieran estar en las proximidades del aparato.
- Instalar de tal forma que los niños no lo usen a modo de escalera.
- Este toallero debe ser desconectado de la red eléctrica antes de efectuar cualquier reparación en su interior.
- El toallero no debe ser instalado justo debajo de una toma de corriente.
- El toallero debe ser instalado de forma que los interruptores u otros controles no puedan ser tocados por una persona que esté usando el baño o la ducha.
- La instalación debe ser efectuada de acuerdo con la legislación eléctrica vigente.
- El cable de conexión no deberá entrar en contacto con el toallero.
- Si la manguera de conexión de esta unidad se encuentra dañada deberá ser sustituida con el fin de evitar un peligro, por un servicio autorizado por el fabricante, ya que se necesitan herramientas especiales.
- La presencia de aire, de partículas de humo o polución puede, con el tiempo, oscurecer las paredes y superficies alrededor del aparato.
- Todos los modelos incorporan un dispositivo de seguridad. Éste desconectará el toallero si por alguna razón se sobrecalienta. Si actuara el dispositivo de seguridad el toallero deberá ser reparado por un servicio autorizado por el fabricante.

2.- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

El toallero está diseñado para funcionar únicamente en posición vertical y fijado a la pared, nunca al techo.
La fijación a la pared se realiza mediante los tres soportes suministrados con el aparato, según el siguiente esquema.

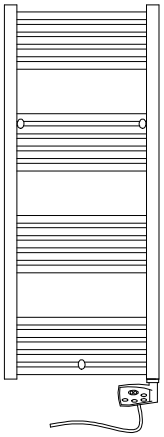



la salida del cable SIEMPRE por el lado inferior

TBB12i TBB8i

Mantener una distancia libre de 5 cm alrededor del toallero.

El modo en que deben colocarse los soportes se indica en la secuencia que se detalla a continuación:

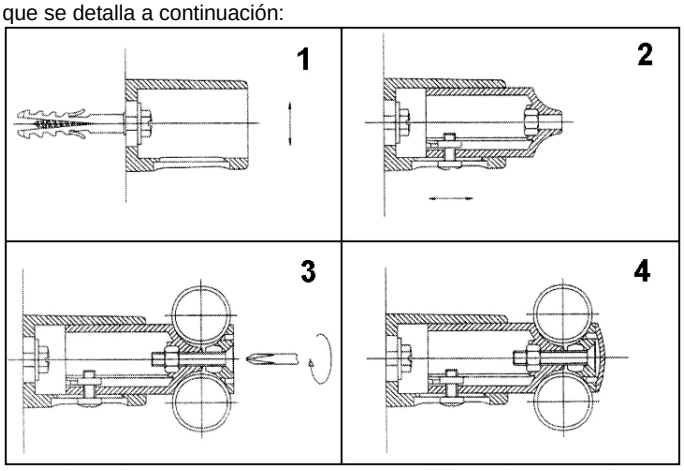

Conectar la manguera a una toma de corriente fija o a una clavija sin toma de tierra. **(Atención: sólo para instalaciones eléctricas que dispongan de hilo piloto: Conectar el hilo piloto al cable negro marcado como "FIL PILOTE".)**

3.- MODO DE EMPLEO

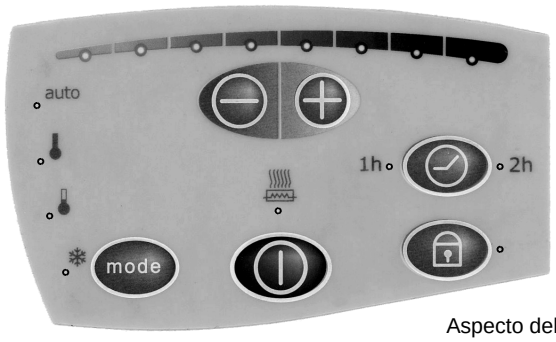

Aspecto del teclado

Con esta tecla podrá encender o apagar el toallero.

Ajuste la temperatura con ayuda de estas dos teclas y de la escala superior que se irá iluminando.

Seleccione el modo de funcionamiento presionando esta tecla hasta que se ilumine el indicador deseado:

auto Modo auto, disponible sólo en instalaciones con FIL PILOTE.

Modo confort. Mantendrá la temperatura seleccionada.

Modo economía. Buscará la temperatura confort menos 3,5ºC.

Modo Antihielo. Permite mantener una temperatura de 7ºC con el fin de evitar heladas.

Este piloto se encenderá cuando la resistencia eléctrica está consumiendo energía.

Manteniendo presionada esta tecla más de tres segundos el teclado se bloqueará para evitar manipulaciones. Pulsar otros tres segundos para desbloquearlo.

1h 2h Presionando esta tecla alternativamente se iluminan los pilotos correspondientes a 1h ó 2h de funcionamiento ininterrumpido. Esto puede resultar útil para secar toallas. Transcurrido el tiempo seleccionado el toallero vuelve al modo de funcionamiento anteriormente seleccionado..

Es normal que las barras de los extremos del toallero estén a distinta temperatura que las demás debido a la distribución de temperaturas en el interior.

4.- MANTENIMIENTO

El toallero no precisa de ningún tipo de mantenimiento especial.

Limpie el polvo con un trapo, sólo cuando la unidad esté desconectada y fría. No utilice disolventes ni productos abrasivos.

Este toallero ha sido fabricado dentro de un sistema de calidad asegurada y conforme a procesos respetuosos con el medio ambiente.

Este aparato se rellena con una cantidad precisa de fluido especial. Las reparaciones que necesiten la apertura del depósito no deberán efectuarse más que por el fabricante o su servicio postventa, quienes deberán ser avisados en caso de fuga.

Una vez finalizada la vida útil del aparato, llévelo a un punto limpio para que sus materiales puedan ser reciclados de forma adecuada.

5.- ESQUEMA ELECTRICO

Tensión: 220 – 240 V~
Clase II
IP 44
IK 09



Sólo para redes eléctricas que dispongan de hilo piloto: Conectar el hilo piloto al cable negro marcado como "FIL PILOTE"

Conectar los otros dos cables a una toma de corriente fija o a una clavija SIN toma de tierra.

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicio normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.
Estas disposiciones solamente son válidas en los países miembros de la UE.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

La presente garantía cubre cualquier defecto de material o de fabricación del aparato referido en este documento, siempre que se hayan seguido fielmente las instrucciones para el montaje, instalación y empleo del mismo y no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la Ley.
En ausencia de las exclusiones más abajo mencionadas, esta Garantía cubrirá durante el plazo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra de este aparato, todos los materiales empleados en la construcción del aparato.
Además de esta garantía Elnur s.a. le otorga una garantía especial para la estanqueidad del radiador de DIEZ AÑOS, una vez finalizado el período de duración de la garantía general y hasta los 10 años desde la fecha de compra. Esta Garantía no incluye mano de obra ni desplazamiento.
Cuando el aparato sea enviado a fábrica para su reparación los portes de envío y reenvío serán a cargo exclusivamente del usuario.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Queda excluido de la cobertura de la presente Garantía y por tanto será a cargo del usuario el coste total de la reparación, en los siguientes supuestos:

- Las averías provocadas por negligencia o mal uso del aparato por parte del cliente.
- Las averías producidas durante el transporte del aparato.
- Los daños producidos por agentes químicos externos.
- Las averías producidas por causas de caso fortuito, fuerza mayor (fenómenos atmosféricos o geológicos) y siniestros.
- Las averías o daños derivados de instalación.
- Las operaciones de mantenimiento periódico del producto.
- Los cambios de tonalidad, oxidación o corrosión del aparato o de cualquiera de sus elementos.
- Los desgastes o deterioros estéticos producidos por el uso.
- Los aparatos utilizados en establecimientos industriales.
- Los daños y perjuicios que puedan originarse al usuario como consecuencia del no funcionamiento del aparato por averías.

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA

La presente garantía quedará anulada y sin efecto alguno si el aparato ha sido manipulado, modificado o reparado por personas no autorizadas o servicios técnicos que no sean SAT oficial de Elnur s.a.
ES IMPRESCINDIBLE PARA SER ACREEDOR DE LA PRESENTE GARANTÍA QUE EL USUARIO ACREDITE ANTE EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DEL GARANTE, LA FECHA DE COMPRA MEDIANTE LA FACTURA OFICIAL DEL APARATO.

La presente garantía será válida únicamente en territorio español y exclusivamente respecto al aparato mencionado. FUEROS En el caso de litigio, las partes contratantes se someten a los juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid con expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Fecha de compra: **Modelo:**

Nombre Domicilio

Población Provincia

Sello del establecimiento vendedor

ELNUR s.a.
Pol. Ind. "El Nogal", Villa Esther, 11
Tel.: 91 628 14 40
Fax: 91 629 15 66
28110 ALGETE (Madrid)
e-mail: elnur@elnur.es
www.elnur.es

abarrón

AENOR ER-0706/1/99 · IQNet · AENOR Gestión Ambiental CGM-02/284

Teléfono de atención al cliente:
902 19 57 14

Modificaciones técnicas reservadas sin previo aviso.
@ 2006 Cod. 50100291-A